



Lowara e-SV серія

Вертикальні багатоступеневі насоси із нержавіючої сталі

www.pumpselect.com.ua

Офіційний дистриб'ютор насосного обладнання Xylem

Діапазон гідравлічних характеристик

Надзвичайно ефективний


Гідравліка e-SV у поєднанні з високоефективним двигуном (IE5) забезпечує максимальну ефективність.

Простий в обслуговуванні

Конструкція e-SV дозволяє зняти механічне ущільнення без необхідності зняття двигуна, скорочуючи час ремонту на 50%. Стандартне механічне ущільнення, зношувальні компоненти, сервісний інструмент та стандартні двигуни дозволяють швидше та простіше монтувати та обслуговувати.

Енергозбереження

Насоси широко використовуються у промисловості. Зробіть свій вклад, щоб зменшити викиди CO₂ на навколишнє середовище. Використовуйте насос e-SV разом із частотним перетворювачем Xyle Hydrovar або його смарт-версія, та заощадите ще більше енергії та грошей.

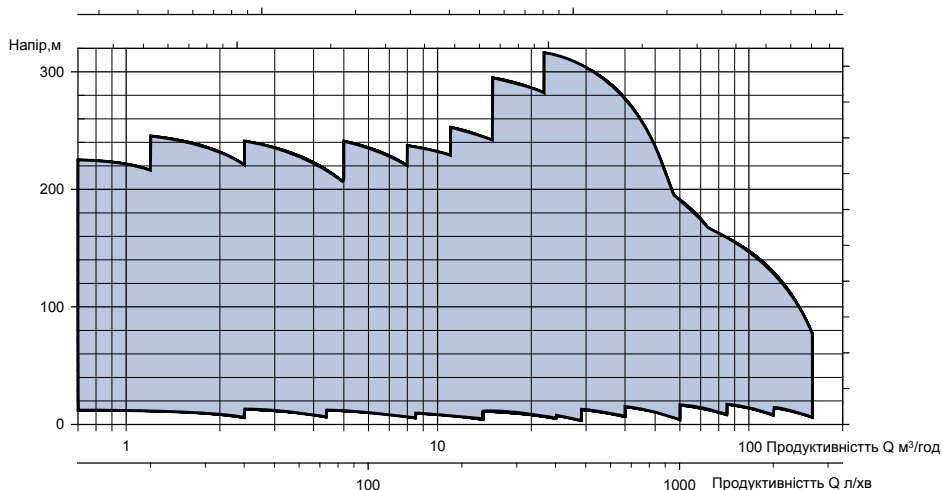

Переваги

Вертикальний багатоступінчастий насос Lowara e-SV - це високонадійний, багатоцільовий насос. Він здатний задовольнити різні потреби. У діапазоні e-SV представлені моделі одинадцяти розмірів

Сфери застосування

Промисловість: контури охолодження та нагріву, системи мийки та чистки протипожежні системи, системи фільтрації, станції підвищення тиску, системи обробки води;
Комунальне господарство: системи охолодження та опалення, системи зворотнього осмосу, нанофільтрація.

Спеціальні версії

Низький показник NPSH

Виконання для тиску 45 бар

Високі температури до 180⁰С

Пасивізовані та електрополіровані

Горизонтальне виконання

Компактне виконання

Технічні характеристики

Продуктивність До 160м³/год

Напір До 330м

Живлення Трифазний або однофазний

Потужність Від 0,37кВт до 55кВт

Тиск PN25-40 для типорозмірів 1-22SV; PN16, PN25, PN40 для серій 33-125

Температури -30⁰ С до +120⁰С

Частотні перетворювачі Hydrovar на насосах чи в комплектних станціях підвищення тиску. Smart версії насосів із двигунами IE5 із магнітними двигунами

